



 Lexmark™

XC4240

Niezawodność.
Bezpieczeństwo. Produktywność.



XC4240



Jest to urządzenie klasy A zgodnie z międzynarodowymi normami emisji elektromagnetycznej (tj. regulacjami FCC, normami EN 55022/EN 55032 itp.). Produkty klasy A nie są przeznaczone do użytku w warunkach domowych. Korzystanie z produktu klasy A w środowisku mieszkalnym/domowym może powodować zakłócenia komunikacji radiowej i wymagać środków zaradczych.

Lexmark XC4240

Dzięki przechylnemu, 17,8-centymetrowemu ekranowi dotykowemu z interfejsem e-Task oraz rozszerzonym ułatwieniom dostępu, urządzenie wielofunkcyjne Lexmark XC4240 pomaga zwiększyć wydajność. Dodatkowo oferuje też szybkość druku w kolorze do 38 str./min* oraz skanowania do 94 obrazów/min, a także dysk twardy dostępny w standardzie i oprogramowanie OCR.

Zawsze gotowe

- ▶ Czterordzeniowy procesor 1,2 GHz oraz pamięć o pojemności do 6 GB zapewniają drukowanie z szybkością do 38 str./min*.
- ▶ Skanuj z szybkością do 47 str./min lub 94 obrazów/min w przypadku dokumentów dwustronnych.
- ▶ Standardowy dysk twardy zapewnia poprawioną wydajność systemu, rozszerzone możliwości skanowania oraz dodatkowe aplikacje zwiększające wygodę i wydajność, w tym oprogramowanie OCR.
- ▶ Stalowa rama i wytrzymała konstrukcja sprawdzają się w warunkach intensywnego użytkowania i trudnych środowiskach.
- ▶ Długa żywotność grzałki utrwalającej i podzespołów obrazujących zmniejsza liczbę przestojów.
- ▶ Kasety handlowe z tonerem Unison™ pozwalają wydrukować do 6000 kolorowych i 9000 czarno-białych stron**.
- ▶ Drukuj w czerni nawet wtedy, gdy skończy się toner kolorowy.

Drukowanie w kolorze, które daje możliwość ciągłego oszczędzania

- ▶ Kalibracja PANTONE®, osadzone strony z próbkami kolorów oraz technologia Colour Replacement Lexmarka gwarantują odpowiednie i profesjonalne rezultaty drukowania w kolorze na miejscu.
- ▶ Oszczędzaj toner dzięki zestawowi narzędzi, które pozwalają Ci samodzielnie decydować, kiedy chcesz drukować w kolorze.

Pojemność wejściowa, która działa


- ▶ Dzięki niezawodnej obsłudze różnorodnych nośników drukarka obsługuje karton, małe nośniki oraz koperty zarówno przez tacę główną, jak i wygodny w użyciu podajnik jednoarkuszowy.
- ▶ Standardową pojemność wejściową 251 stron można zwiększyć do 1451 stron.

Łatwa interakcja

- ▶ Przechylny, 17,8-centymetrowy ekran dotykowy z interfejsem e-Task posiada aplikacje zwiększające wygodę i wydajność, a oprócz tego można dostosowywać go tak, aby spełniał wszystkie potrzeby.
- ▶ Port USB z przodu umożliwia bezpośrednie drukowanie z popularnych formatów plików bez konieczności użycia komputera.
- ▶ Niewielkie rozmiary drukarki pozwalają na wygodne umieszczenie jej w dowolnym miejscu.
- ▶ Możliwość łatwego połączenia za pomocą sieci Ethernet, kabla USB lub prostych opcji druku mobilnego.

Całkowite bezpieczeństwo

- ▶ Kompletna architektura bezpieczeństwa Lexmarka chroni Twoje informacje – w dokumentach, na urządzeniu oraz w sieci komputerowej.
- ▶ Organizacja Keypoint Intelligence – Buyers Lab wyróżniła Lexmarka prestiżową nagrodą BLI PaceSetter w kategorii bezpieczeństwa przetwarzania obrazów dokumentów***.

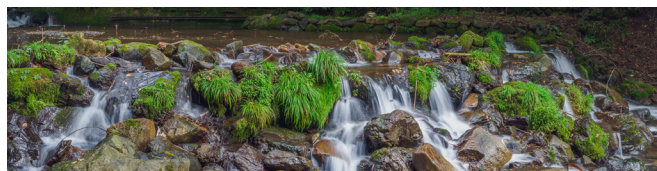

Z myślą o środowisku

- ▶ Funkcje zarządzania zasilaniem zmniejszają zużycie energii podczas działania i w trybie snu.
- ▶ Standardowa funkcja drukowania dwustronnego pozwala zaoszczędzić papier.
- ▶ Skorzystaj z recyklingu wkładów w ramach nagradzanego Programu zwrotu zużytych tonerów Lexmarka (LCCP).

* Prędkości drukowania i kopiowania zmierzone odpowiednio zgodnie z normami ISO/IEC 24734 oraz ISO/IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Średnia wydajność na podstawie ok. 5% pokrycia wydruku.

*** Nagroda przyznana na podstawie danych z Europy Zachodniej.

Lexmark XC4240



- 1 Model XC4240 z 17,8-centymetrowym kolorowym ekranem dotykowym z interfejsem e-Task
462 x 442 x 608 mm
- 2 Podwójna taca na 650 arkuszy
133 x 424 x 416 mm
- 3 Taca na 550 arkuszy
133 x 424 x 416 mm

Podstawa drukarki z regulacją wysokości (niepokazana)
521 x 653 x 625 mm

Szafka obrotowa (niepokazana)
263 x 476 x 600 mm

■ W standardzie
■ Opcje

Uwaga 1: Obsługuje jedną opcjonalną podwójną tacę na 650 arkuszy lub jedną opcjonalną podwójną tacę na 650 arkuszy i jedną opcjonalną tacę na 550 arkuszy z podwójną tacą na 650 arkuszy umieszczoną wyżej.
Uwaga 2: Wszystkie wymiary zostały przedstawione jako wysokość x szerokość x głębokość. Więcej informacji na temat obsługiwanych konfiguracji podano w podręczniku Informacje na temat zgodności drukarki, wyposażenia opcjonalnego i stojaka, dostępnym na stronie internetowej http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

© 2018 Lexmark. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nazwa i logo Lexmark oraz nazwa Unison są znakami towarowymi Lexmark International, Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. AirPrint i logo AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple, Inc. Google Cloud Print jest znakiem towarowym firmy Google, Inc. MOPRIA®, logo™ Mopria® i logo Mopria® Alliance są znakami towarowymi, znakami usługowymi i znakami certyfikacyjnymi firmy Mopria Alliance, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. PANTONE®, PANTONE® Go™ i znaki towarowe Pantone, Inc. są własnością firmy Pantone, Inc. Pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do wykorzystania w pakiecie Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

Drukowanie

Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 7" z potwierdzeniem akustycznym
Szybkość druku: maks. ⁶	mono: 38 str./min. / kolor: 38 str./min.
Czas wydruku pierwszej strony: tylko	mono: <8 sek. / kolor: <8 sek.
Rozdzielczość druku	mono: 1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi) / kolor: 1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi)
Pamięć	standardowo: 2048 MB / maksymalnie: 6144 MB
Dysk twardy	Zawarty w konfiguracji
Zalecany nakład miesięczny ²	1500 - 10000 stron
Maksymalny miesięczny cykl pracy ³	100000 str./miesiąc

Kopiowanie

Szybkość kopiowania: Maks. ⁶	mono: 38 kopii/min. / kolor: 38 kopii/min.
Czas kopiowania pierwszej strony: tylko	mono: 8 sek. / kolor: 9 sek.

Skanowanie

Rodzaj skanera / Skanowanie z podajnika automatycznego	Flatbed scanner with ADF / DADF (single pass Duplex)
Szybkość skanowania dwustronnego A4: maks.	mono: 94 / 100 str./min. / kolor: 60 / 64 str./min.
Szybkość skanowania jednostronnego A4: maks.	mono: 47 / 50 str./min. / kolor: 30 / 32 str./min.
Pojemność podajnika dokumentów: Maks.	100 arkuszy

Faksowanie

Szybkość modemu	Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kb/s
-----------------	--

Materiały eksploatacyjne⁷

Wydajność kaset z tonerem (maks.) ¹	Kolorowe (CMY) kasety z tonerem o wydajności 6 000 stron, Czarna kasetka z tonerem o wydajności 9000 stron
Przybliżona wydajność bębna światłoczułego: maks. ⁵	125,000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%
Tonery dostarczane z urządzeniem ¹	Zwrotne kasety z tonerami kolorowymi (CMY) o wydajności 2 000 stron, Startowa zwrotna kasetka z czarnym tonerem na 3000 stron

Obsługa papieru

Standardowa obsługa papieru	Podajnik na 250 arkuszy, Odbiornik na 150 arkuszy, Zintegrowany dupleks, Podajnik ręczny na pojedyncze arkusze
Opcje obsługi papieru	Taca na 550 arkuszy, Taca Duo na 650 arkuszy
Standardowa pojemność podajników: maks. / Maksymalna pojemność podajników: do	250+1 arkuszy / 1450+1 arkuszy
Standardowa pojemność odbiorników: max. / Maksymalna pojemność odbiorników: do	150 arkuszy / 150 arkuszy
Obsługiwane rodzaje nośników	Karty, Etykiety papierowe, Papier zwykły, Etykiety winylowe, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Obsługiwane rozmiary nośników	Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A4, A5, Koperta B5, Koperta C5, Koperta DL, Karta Hagaki, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Inne⁴

Interfejsy standardowe	Port USB 2.0 Hi-Speed (typu B), Sieć Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port USB 2.0 Hi-Speed (typu A) z przodu, Port USB z tyłu zgodny ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ A)
Opcjonalne porty sieciowe	Marknet N8372 WiFi Option
Poziom hałasu podczas pracy	Drukowanie: 52 dBA / kopiowanie: 55 dBA / skanowanie: 51 dBA
Warunki otoczenia w czasie pracy	Wilgotność: wilgotność względna od 8 do 80%, Wysokość n.p.m.: 0 - 3048 m, Temperatura: od 10 do 32°C
Wymiary (W x S x G) w mm / Waga	462 x 442 x 608 mm / 27.5 kg

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej broszurze mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Lexmark nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy ani omyłki.

Jest to urządzenie klasy A zgodnie z międzynarodowymi normami emisji elektromagnetycznej (tj. regulacjami FCC, normami EN 55022/EN 55032 itp.). Produkty klasy A nie są przeznaczone do użytku w warunkach domowych. Korzystanie z produktu klasy A w warunkach domowych może powodować zakłócenia komunikacji radiowej i wymagać środków zaradczych.

¹Średnia wydajność przy pokryciu wydruku ok. 5% na kolor. ²Zalecana miesięczna liczba stron" to zakres stron, które pomagają klientom ocenić ofertę produktów Lexmarka na podstawie średniej liczby stron, które klienci zamierzają drukować na urządzeniu co miesiąc. Firma Lexmark zaleca, aby liczba stron w miesiącu mieściła się w podanym zakresie, aby uzyskać optymalną wydajność urządzenia, w oparciu o takie czynniki, jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, interwały ładowania papieru, szybkość i typowe użytkowanie klienta. ³"Maksymalny miesięczny cykl pracy" jest zdefiniowany jako maksymalna liczba stron, które urządzenie może dostarczyć w ciągu miesiąca, korzystając z operacji multisygnałowej. Te dane zapewniają porównywanie niezawodności w stosunku do innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmarka. ⁴Drukarki sprzedawane są z zastrzeżeniem określonych warunków licencji / umowy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.lexmark.com/printerlicense. ⁵Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od innych czynników, takich jak prędkość urządzenia, rozmiar papieru i orientacja podawania, pokrycie tonerem, taca źródłowa, procent wydruków w czerni i średnia złożoność zadania drukowania. ⁶Szybkości drukowania i kopiowania mierzone zgodnie z normami ISO / IEC 24734 i ISO / IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na stronie: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Produkt działa tylko z wymiennymi wkładkami przeznaczonymi do użytku w określonym regionie geograficznym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lexmark.com/regions.