



 Lexmark™

XM1246

Niezawodność.
Bezpieczeństwo. Produktywność.



XM1246 z opcjonalnymi tacami



To jest urządzenie klasy A zgodnie z regulacjami FCC oraz międzynarodowymi normami emisji elektromagnetycznej. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku domowego w związku z możliwością zakłócania komunikacji radiowej.

Lexmark XM1246

Grupy robocze średniej wielkości mogą pracować szybko i oszczędnie dzięki urządzeniu wielofunkcyjnemu serii XM1246, drukującemu aż do 44 stron na minutę* i wyposażonemu w podzespoły o długiej żywotności, których nie trzeba często wymieniać. Procesor czterordzeniowy oraz 2 GB pamięci umożliwiają wykonywanie dużych zadań, a wytrzymała konstrukcja pozwala na długą pracę.



Zrobisz więcej


- ▶ Drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie oparte na wielordzeniowym procesorze i 2 GB pamięci.
- ▶ Drukowanie z szybkością do 44 stron na minutę i skanowanie do 84 obrazów na minutę.
- ▶ Intuicyjny, kolorowy 4-calowy ekran dotykowy umożliwia płynną obsługę podobnie jak w tablecie.
- ▶ Wbudowane aplikacje optymalizujące produktywność pozwalają zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność.

Zawsze gotowe

- ▶ Długa żywotność grzałki utrwalającej i podzespołów obrazujących zmniejsza liczbę przestojów.
- ▶ Handlowe kasety z tonerem Unison™ pozwalają wydrukować do 21 000** stron wysokiej jakości.
- ▶ Maksymalna pojemność 2000 stron to mniej przerw w pracy.
- ▶ Trwała metalowa rama zapewnia długą żywotność.

Niezawodne, wbudowane funkcje bezpieczeństwa

- ▶ Kompleksowa architektura bezpieczeństwa Lexmarka zabezpiecza Twoje informacje w dokumentach, na urządzeniu, w sieci i w każdym punkcie pomiędzy nimi.
- ▶ Szereg wbudowanych funkcji zwiększa odporność urządzenia na ataki.
- ▶ Standardową funkcję druku poufnego można rozszerzyć o opcjonalne rozwiązania bezpieczeństwa, takie jak zwalnianie wydruków (Print Release).
- ▶ Organizacja Keypoint Intelligence – Buyers Lab wyróżniła Lexmarka prestiżową nagrodą BLI PaceSetter w kategorii bezpieczeństwa przetwarzania obrazów dokumentów***.

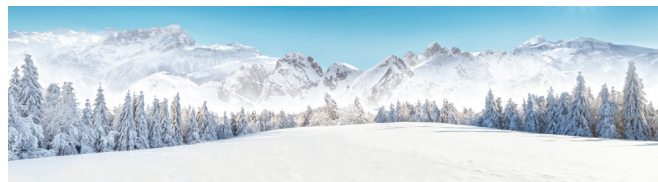

Z myślą o środowisku

- ▶ Funkcje zarządzania zasilaniem zmniejszają zużycie energii podczas działania i w trybie snu.
- ▶ Standardowa funkcja drukowania dwustronnego pozwala zaoszczędzić papier.
- ▶ Wykorzystanie materiałów z odzysku podczas produkcji oznacza oszczędność surowców naturalnych.
- ▶ Urządzenie otrzymało ocenę EPEAT® Silver i certyfikat ENERGY STAR®.
- ▶ Skorzystaj z recyklingu kaset w ramach nagradzanego Programu zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka (LCCP).

* Prędkości drukowania i kopiowania zmierzone odpowiednio zgodnie z normami ISO/IEC 24734 oraz ISO/IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Średnia wydajność na podstawie ok. 5% pokrycia wydruku

*** Nagroda przyznana na podstawie danych z Europy Zachodniej.

Lexmark XM1246



- 1 XM1246 z 4,3-calowym kolorowym ekranem dotykowym.
18,8 × 19,3 × 16,9 cala
477 × 489 × 429,5 mm
- 2 Taca na 550 arkuszy
5 × 15,7 × 14,7 cala
126 × 389 × 374 mm

- 3 Taca na 250 arkuszy
3,7 × 15,7 × 14,7 cala
95 × 389 × 374 mm

■ W standardzie

■ Opcja

Możliwość dodania maksymalnie trzech opcjonalnych tac.

© 2018 Lexmark. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nazwa i logo Lexmark oraz nazwa Unison są znakami towarowymi Lexmark International, Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Nazwa i logo AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple, Inc. ENERGY STAR® jest znakiem zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych. EPEAT® jest znakiem towarowym firmy EPEAT, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Google Cloud Print jest znakiem towarowym firmy Google, Inc. Nazwa MOPRIA®, logo™ Mopria® i logo Mopria® Alliance są znakami towarowymi, znakami usługowymi i znakami certyfikacyjnymi firmy Mopria Alliance, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do wykorzystania w pakiecie Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

Dane techniczne		Lexmark XM1246
Drukowanie		
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 4,3" z potwierdzeniem akustycznym	
Szybkość druku: maks. ⁶	mono: 44 str./min.	
Czas wydruku pierwszej strony: tylko	mono: 6 sek.	
Rozdzielczość druku	mono: 1200 IQ (1200 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi	
Pamięć	standardowo: 2048 MB / maksymalnie: 2048 MB	
Dysk twardy	Opcja dostępna	
Zalecany nakład miesięczny ²	2000 - 15000 stron	
Maksymalny miesięczny cykl pracy ³	120000 str./miesiąc	
Kopiowanie		
Szybkość kopiowania: Maks. ⁶	mono: 44 kopii/min.	
Czas kopiowania pierwszej strony: tylko	mono: 6 sek.	
Skanowanie		
Rodzaj skanera / Skanowanie z podajnika automatycznego	Flatbed scanner with ADF / DADF (single pass Duplex)	
Szybkość skanowania dwustronnego A4: maks.	mono: 84 / 90 str./min. / kolor: 44 / 48 str./min.	
Szybkość skanowania jednostronnego A4: maks.	mono: 42 / 45 str./min. / kolor: 22 / 24 str./min.	
Pojemność podajnika dokumentów: Maks.	50 arkuszy	
Faksowanie		
Szybkość modemu	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s	
Materiały eksploatacyjne⁷		
Wydajność kaset z tonerem (maks.) ¹	Kaseta z tonerem o wydajności 21000 stron	
Przybliżona wydajność wkładu światłoczułego: maks.	60000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%	
Tonery dostarczane z urządzeniem ⁸	Startowa kaseta zwrotna z tonerem na 6000 stron	
Obsługa papieru		
Standardowa obsługa papieru	Podajnik na 250 arkuszy, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Odbiornik na 150 arkuszy, Zintegrowany dupleks	
Opcje obsługi papieru	Taca na 250 arkuszy, Taca na 550 arkuszy, Pojemnik na 550 arkuszy z blokadą	
Standardowa pojemność podajników: maks. / Maksymalna pojemność podajników: do	350 arkuszy / 2000 arkuszy	
Standardowa pojemność odbiorników: max. / Maksymalna pojemność odbiorników: do	150 arkuszy / 150 arkuszy	
Obsługiwane rodzaje nośników	Karty, Koperty, Etykiety papierowe, Papier zwykły, Folie, Refer to the Paper & Specialty Media Guide	
Obsługiwane rozmiary nośników	Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A4, A5, Koperta DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6	
Inne⁴		
Interfejsy standardowe	Jedno wewnętrzne gniazdo kart, Port USB 2.0 Hi-Speed (typu B), Sieć Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port USB 2.0 Hi-Speed (typu A) z przodu, Port USB z tyłu zgodny ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ A)	
Opcjonalne porty sieciowe / Opcjonalne porty lokalne	Marknet N8372 WiFi Option / Wewnętrzny interfejs szeregowy RS-232C, Wewnętrzny interfejs równoległy dwukierunkowy 1284-B	
Poziom hałasu podczas pracy	Drukowanie: 56 dBA / kopiowanie: 56 dBA / skanowanie: 55 dBA	
Warunki otoczenia w czasie pracy	Wilgotność: wilgotność względna od 8 do 80%, Temperatura: od 10 do 32°C, Wysokość n.p.m.: 0 - 5000 m	
Wymiary (W x S x G) w mm / Waga	477 x 489 x 429.5 mm / 20.6 kg	

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej broszurze mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Lexmark nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy ani omyłki.

To jest urządzenie klasy A zgodnie z regulacjami FCC oraz międzynarodowymi normami emisji elektromagnetycznej. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku domowego w związku z możliwością zakłócania komunikacji radiowej.

¹Średnia wydajność przy pokryciu wydruku ok. 5%. ²"Zalecana miesięczna liczba stron" to zakres stron, które pomagają klientom ocenić ofertę produktów Lexmarka na podstawie średniej liczby stron, które klienci zamierzają drukować na urządzeniu co miesiąc. Firma Lexmark zaleca, aby liczba stron w miesiącu mieściła się w podanym zakresie, aby uzyskać optymalną wydajność urządzenia, w oparciu o takie czynniki, jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, interwały ładowania papieru, szybkość i typowe użytkowanie klienta. ³"Maksymalny miesięczny cykl pracy" jest zdefiniowany jako maksymalna liczba stron, które urządzenie może dostarczyć w ciągu miesiąca, korzystając z operacji multisygnałowej. Te dane zapewniają porównywanie niezawodności w stosunku do innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmarka. ⁴Drukarki sprzedawane są z zastrzeżeniem określonych warunków licencji / umowy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.lexmark.com/printerlicense. ⁵Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od innych czynników, takich jak prędkość urządzenia, rozmiar papieru i orientacja podawania, pokrycie tonerem, taca źródłowa, procent wydruków w czerni i średnia złożoność zadania drukowania. ⁶Szybkości drukowania i kopiowania mierzone zgodnie z normami ISO / IEC 24734 i ISO / IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na stronie: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Produkt działa tylko z wymiennymi wkładkami przeznaczonymi do użytku w określonym regionie geograficznym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lexmark.com/regions. ⁸Average Continuous Cartridge Yield in one-sided (simplex) mode 6,000 standard pages. Declared yield value in accordance with ISO/IEC 19752.