



Lexmark XC2342

Imponująca wydajność, bezpieczeństwo i trwałość



Lexmark XC2342

Dzięki wyjątkowej wydajności i bezpiecznej konstrukcji drukarka wielofunkcyjna XC2342 (kopiarka/scan/print/fax/skaner/drukarka/faks) zapewnia zwiększoną produktywność do 40 str./min* na papierze A4 oraz wydajność tonera do 20 000 stron** w trybie monochromatycznym i do 11 700 stron** w kolorze. Krótkie oczekiwanie na pierwszą stronę, doskonała jakość wydruku i łatwy w obsłudze ekran dotykowy.

Projektowane z myślą o bezpieczeństwie

Specjalistyczna wiedza Lexmark pomaga klientom chronić dane, urządzenia i sieć. Nasz kompleksowy ekosystem zabezpieczeń jest zbudowany, aby sprostać nawet najbardziej złożonym wyzwaniom ochrony danych. Teraz rozszerzyliśmy tę strukturę o moduł Trusted Platform Module (TPM)***, który zapewnia uwierzytelnianie na pokładzie, kontrole integralności systemu i funkcje kryptograficzne do generowania unikalnego cyfrowego odcisku palca systemu.

Zastrzeżona technologia

Posiadamy własne podstawowe technologie w zakresie sprzętu, oprogramowania układowego, usług i rozwiązań, umożliwiając płynną integrację i minimalizując ryzyko luk w zabezpieczeniach między dokumentami, urządzeniami i siecią.

Zrównoważony rozwój

Dzięki certyfikatом, takim jak Energy Star®, Blue Angel, RoHS i EPEAT® Silver XC2342 zapewnia zrównoważony rozwój – dziś i w przyszłości. Lexmark jest liderem w branży w zakresie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu, a jego produkty zawierają co najmniej 42% materiałów pochodzących z recyklingu użytkowego (PCR). Produkt ten został również zaprojektowany z myślą o maksymalnym wydłużeniu okresu eksploatacji i zmniejszeniu ilości odpadów.



Inteligentna konstrukcja

Dotykowy panel operatorski o przekątnej 17,8 cm zapewnia standardowy dostęp do wbudowanych rozwiązań obiegu dokumentów, takich jak Scan Centre – intuicyjna aplikacja, która upraszcza kierowanie do wielu miejsc docelowych jednocześnie – oraz Shortcut Centre, które pozwala użytkownikom tworzyć spersonalizowane skróty do częstych zadań kopiowania, faksowania i wysyłania e-maili. Ramy rozwiązań wbudowanych umożliwiają również firmom dodawanie najważniejszych aplikacji – poprzez wybór z naszej biblioteki lub opracowanie niestandardowych rozwiązań.

Zarządzanie

Urządzenia z obsługą IoT umożliwiają zdalne zarządzanie, w tym konfigurację, monitorowanie materiałów eksploatacyjnych i diagnostykę. Aktualizacje oprogramowania układowego można również wdrażać zdalnie, co ułatwia aktualizację do najnowszych aplikacji i funkcji bezpieczeństwa.

Stałe, profesjonalne wsparcie produktów

Od łatwej instalacji po obsługę dużych ilości danych wyjściowych w czasie, nasze urządzenia zaprojektowano tak, aby były intuicyjne i przyjazne użytkownikom. Materiały pomocnicze obejmują filmy instruktażowe i wideo na urządzeniu, a także proste, oznaczone kolorami wskazówki do zadań konserwacyjnych, takich jak wymiana tonera, dzięki czemu komfort użytkowania jest na światowym poziomie.


Jest to urządzenie klasy A zgodnie z międzynarodowymi normami emisji elektromagnetycznej (tj. regulacji FCC, normy EN 55022/EN 55032 itp.). Produkty klasy A nie są przeznaczone do użytku w środowisku mieszkalnym/domowym. Korzystanie z produktu klasy A w warunkach domowych może powodować zakłócenia komunikacji radiowej i wymagać środków zaradczych.

* Szybkości druku mierzone według normy ISO/IEC 24734 (ESAT). Więcej informacji na stronie www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Średnia wydajność przy pokryciu wydruku około 5%. W myśl zasad gospodarki o obiegu zamkniętym oryginalne materiały eksploatacyjne Lexmark z tonerem Unison™ mogą zawierać komponenty odzyskane w ramach Programu zwrotu zużytych wkładów Lexmark (LCCP). Wkłady objęte Programem zwrotu Lexmark podlegają warunkom Programu zwrotu Lexmark. Więcej informacji/returnprogramme na stronie www.lexmark.com. Standardowe wkłady nieobjęte warunkami Programu zwrotu Lexmark dostępne są na stronie lexmark.com lub u partnerów Lexmark.

*** Moduł TPM (Trusted Platform Module) nie jest dostępny w niektórych krajach.

Lexmark XC2342

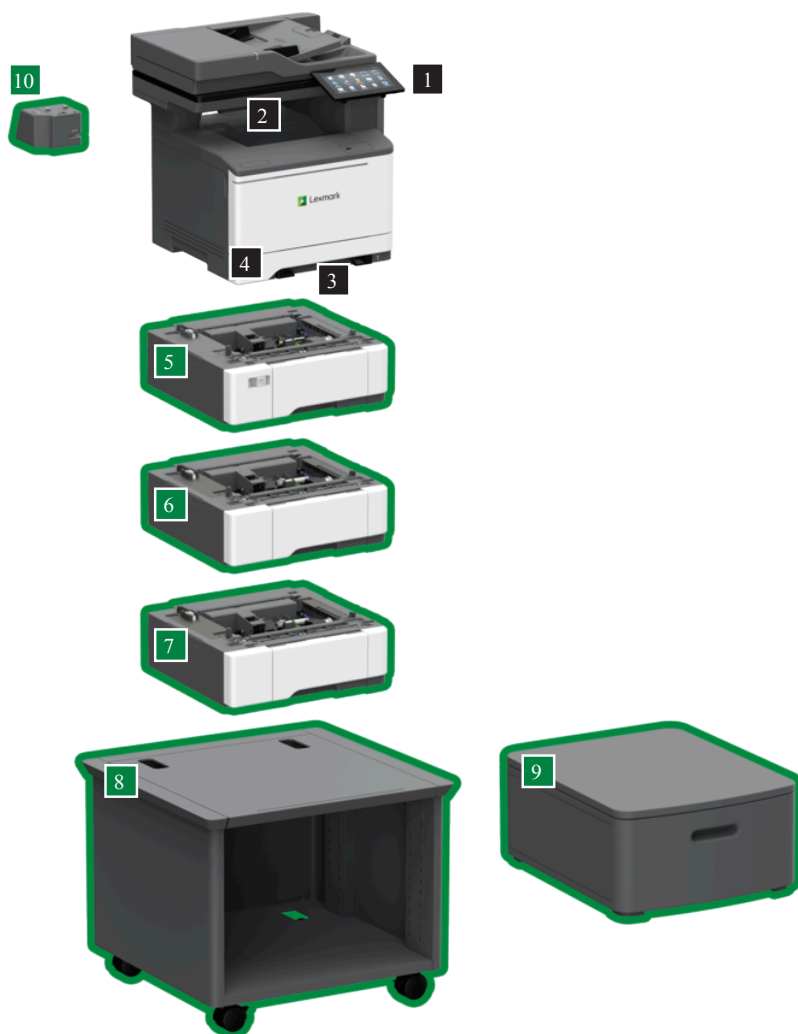

- 1 Produkt wielofunkcyjny z ekranem dotykowym o przekątnej 17,8 cm
491.4 x 479 x 475.1 mm
- 2 Odbiornik na 200 arkuszy
Wymiary uwzględnione w ramach modelu podstawowego
- 3 Podajnik uniwersalny na 1 arkusz
Wymiary uwzględnione w ramach modelu podstawowego
- 4 Zasobnik na 250 arkuszy
Wymiary uwzględnione w ramach modelu podstawowego
- 5 Duo Tray with 100-Sheet MPF
132.1 x 424.2 x 416.6 mm

- 6 550-Sheet Tray
132.1 x 424.2 x 416.6 mm
- 7 550-Sheet Tray
132.1 x 424.2 x 416.6 mm
- 8 Adjustable Stand
521 x 653 x 625 mm
- 9 Swivel Cabinet
263 x 476 x 600 mm
- 10 Wygodny zszywacz HV
82 x 109 x 121 mm

W standardzie

Opcja

P/N
50M7390

Sprzęt
Lexmark XC2342

P/N
24B7620

Materiały eksploatacyjne

24B7621

Lexmark XC2342 kaseta z tonerem cyjan, 11 700

24B7622

Lexmark XC2342 kaseta z tonerem magenta, 11 700

24B7623

Lexmark XC2342 kaseta z tonerem żółtym, 11 700

35S8500

Lexmark XC2342 kaseta z tonerem czarnym, 20 000

75MOW00

Magazynek ze zszywkami Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335, pojemnik na zużyty toner, 30 000

75M0ZK0

Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335, zestaw obrazujący czarny objęty programem zwrotu, 150 000 stron

75M0ZV0

Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335, zestaw obrazujący, 4-kolorowy objęty programem zwrotu, 150 000 stron

P/N

Obsługa papieru

47C4590

Wygodny zszywacz

50M7550

Taca na 550 arkuszy

50M7650

Podwójna taca na 650 arkuszy

P/N

Memory Options

27X0805

500+ GB Hard Disk

57X9528

Inteligentny dysk pamięci masowej (ISD)

P/N

Application Solutions

57X0300

Urządzenie do uwierzytelniania stykowego

57X0301

Bezstykowe urządzenie uwierzytelniające

82S1203

Licencja IPDS

82S1204

Licencja na kody kreskowe

P/N

Interfejsy

1021294

Kabel USB (2 m)

27X0800

RS-232C Serial Interface Card (ISP Backpack Kit)

57X7040

English Keyboard Kit

SPD0002

Ogranicznik przepięć

P/N

Furniture

3073173

Szafka obrotowa

40C2300

Regulowany stojak

Dane techniczne		Lexmark XC2342	
Drukowanie			
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 7" z potwierdzeniem akustycznym		
Szybkość druku	maks.: mono: 40 str./min. ¹ (A4) / kolor: 40 str./min. ¹ (A4)		
Czas wydruku pierwszej strony	tylko: mono: 6.3 sek. / kolor: 6.3 sek.		
Rozdzielczość druku	mono: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality / kolor: 4800 Color Quality, 1200 x 1200 dpi		
Pamięć	standardowo: 2048 MB / maksymalnie: 2048 MB		
Dysk twardy	Inteligentny napęd pamięci masowej w zestawie; Opcjonalnie magnetyczny dysk twardy		
Zalecany nakład miesięczny	1500 - 10000 stron ²		
Maksymalny miesięczny cykl pracy	125000 str./miesiąc ³		
Kopiowanie			
Szybkość kopiowania	Maks.: mono: 39.5 kopii/min. ¹ (A4) / kolor: 39.5 kopii/min. ¹ (A4)		
Czas kopiowania pierwszej strony	tylko: mono: 6.7 sek. / kolor: 6.6 sek.		
Skanowanie			
Skanowanie z podajnika automatycznego	DADF (single pass Duplex)		
Szybkość skanowania dwustronnego A4	maks.: mono: 98 / 104 str./min. / kolor: 80 / 84 str./min.		
Szybkość skanowania jednostronnego A4	maks.: mono: 49 / 52 str./min. / kolor: 40 / 42 str./min.		
Pojemność podajnika dokumentów	Maks.: 100 arkuszy		
Faksowanie			
Szybkość modemu	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s		
Materiały eksploatacyjne ⁴			
Wydajność kaset z tonerem	maks.: Kasetą czarna na 20000 ⁵ stron / maks.: Kasety kolorowe (CMY) na 11 700 ⁵ stron		
Tonery dostarczane z urządzeniem	Startowa zwrotna kasetą z czarnym tonerem na 3000 stron ⁵ , Zwrotne kasety z tonerami kolorowymi (CMY) o wydajności 2 000 ⁵ stron ⁵		
Obsługa papieru			
Standardowa obsługa papieru	200-Sheet Output Bin, Zintegrowany dupleks, Single sheet multipurpose feeder, 250-Sheet Tray		
Opcje obsługi papieru	Taca Duo na 650 arkuszy, Taca na 550 arkuszy		
Standardowa pojemność podajników / Maksymalna pojemność podajników	maks.: 251 arkuszy / do: 2001 arkuszy		
Standardowa pojemność odbiorników / Maksymalna pojemność odbiorników	max.: 200 arkuszy / do: 200 arkuszy		
Obsługiwane rodzaje nośników	Etykiety winylowe, Etykiety papierowe, Karty, Papier zwykły, Koperty, Refer to the Paper & Specialty Media Guide		
Obsługiwane rozmiary nośników	A6, Oficio, Koperta 7 3/4, Koperta 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, Karta Hagaki, Letter, Koperta B5, Statement, Koperta C5, Executive, Universal, Koperta DL, Folio, Koperta 10		
Inne ⁶			
Interfejsy standardowe	Sieć Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port USB 2.0 Hi-Speed (typu A) z przodu, Port USB z tyłu zgodny ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, Port USB 2.0 Hi-Speed (typu B)		
Poziom hałasu podczas pracy	53 dBA (Drukowanie) / 52 dBA (kopiowanie) / 44 dBA (skanowanie)		
Warunki otoczenia w czasie pracy	Altitude: 0 - 2900 Metres (9,500 Feet) / Wilgotność: wilgotność względna od 15 do 80% / Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)		
Gwarancja	1-Year Onsite Service, Next Business Day		
Wymiary / Waga	W x S x G: 491.4 x 479 x 475.1 mm / 27.05 kg		
Typowe zużycie energii wg Energy Star	TEC: 0.57 kWh/tydzień		

Wszystkie informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Lexmark nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy ani braki.

¹ Szybkości drukowania i kopiowania mierzone zgodnie z normami ISO / IEC 24734 i ISO / IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na stronie: www.lexmark.com/ISOspeeds.
² "Zalecana miesięczna liczba stron" to zakres stron, które pomagają klientom ocenić ofertę produktów Lexmarka na podstawie średniej liczby stron, które klienci zamierzają drukować na urządzeniu co miesiąc. Firma Lexmark zaleca, aby liczba stron w miesiącu mieściła się w podanym zakresie, aby uzyskać optymalną wydajność urządzenia, w oparciu o takie czynniki, jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, interwały ładowania papieru, szybkość i typowe użytkowanie klienta. ³ "Maksymalny miesięczny cykl pracy" jest zdefiniowany jako maksymalna liczba stron, które urządzenie może dostarczyć w ciągu miesiąca, korzystając z operacji multisygnałowej. Te dane zapewniają porównywanie niezawodności w stosunku do innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmarka. ⁴ Produkt działa tylko z wymiennymi wkładami przeznaczonymi do użytku w określonym regionie geograficznym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lexmark.com/regions. ⁵ Średnia ciągła czarna lub ciągła kompozytowa kasetą z oznaczeniem CMY zapewnia do tej liczby standardowych stron zgodnie z ISO / IEC 19798. ⁶ Drukarki sprzedawane są z zastrzeżeniem określonych warunków licencji / umowy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.lexmark.com/printerlicense.

Jest to urządzenie klasy A zgodnie z międzynarodowymi normami emisji elektromagnetycznej (tj. regulacji FCC, normy EN 55022/EN 55032 itp.). Produkty klasy A nie są przeznaczone do użytku w środowisku mieszkalnym/domowym. Korzystanie z produktu klasy A w warunkach domowych może powodować zakłócenia komunikacji radiowej i wymagać środków zaradczych.

© 2025 Lexmark. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nazwa i logo Lexmark oraz nazwa Unison są znakami towarowymi Lexmark International, Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Apple i AirPrint są znakami towarowymi Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. MOPRIA®, logo Mopria® Logo™ oraz logotypy Mopria® Alliance są zarejestrowanymi znakami towarowymi i usługowymi Mopria Alliance, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Ich nieuprawnione wykorzystywanie jest surowo zabronione. Nazwa ENERGY STAR i znak ENERGY STAR są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA). EPEAT® jest znakiem towarowym organizacji Green Electronics Council w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do wykorzystania w pakiecie Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

